




# Schrittmotor 23H276-30-4

Soft- und Hardware Langenfeld, Stiftstr. 3, 86866 Mickhausen  
Tel.: 082041281, Fax: 082041675  
E-Mail: [Langenfeld@pro-tos.de](mailto:Langenfeld@pro-tos.de) Homepage: <http://www.pro-tos.de>

Phasenstrom	3A peak
Haltemoment	1,90 Nm
Gewicht	1,0 Kg
Schrittweite	1,8°
Flanschmaß	57x57mm
Lochabstand	47x47mm
Länge	76mm
Wellendurchmesser	6,35 mm
Wellenlänge	19mm

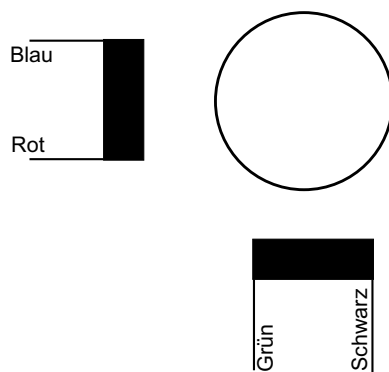

**Empfohlene Stromeinstellungen mit unseren Endstufen:**

Endstufe	
2A Bipolar	1,4 V Ref. Spg.
3D-Step	1,4 V Ref. Spg.
HP Step	470 mV Ref. Spg.
HP 5056	3,2 A peak
HP 8078	2,8 A peak

**Anschluß an der Endstufe:**

- 1A = blau
- 1B = rot
- 2A = schwarz
- 2B = grün

