




# Schrittmotor 34H280-60-4

Soft- und Hardware Langenfeld, Stiftstr. 3, 86866 Mickhausen  
Tel.: 082041281, Fax: 082041675  
E-Mail: [Langenfeld@pro-tos.de](mailto:Langenfeld@pro-tos.de) Homepage: <http://www.pro-tos.de>

Phasenstrom	6A peak
Haltemoment	4,50 Nm
Gewicht	2,5 Kg
Schrittweite	1,8°
Flanschmaß	86x86 mm
Lochabstand	69x69 mm
Länge	80 mm
Wellendurchmesser	14 mm
Wellenlänge	37 mm

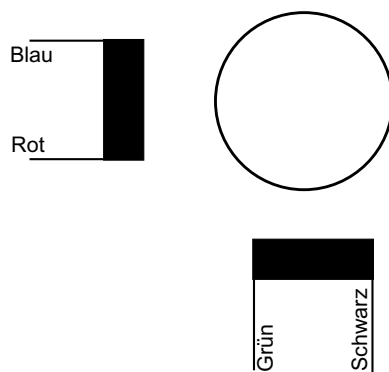

**Empfohlene Stromeinstellungen mit unseren Endstufen:**

Endstufe	
2A Bipolar	Nicht möglich
3D-Step	Nicht möglich
HP Step	Nicht möglich
HP 5056	5,6 A peak
HP 8078	5,7 A peak

**Anschluß an der Endstufe:**

- 1A = blau
- 1B = rot
- 2A = schwarz
- 2B = grün

